


AirCell (5 cm², high temperature) 200 °C 高温燃料电池测试池

条目	技术参数	备注
1 AirCell-5-HT		
1.1 Cell hardware		
底板和顶板材料	不锈钢	
活塞材料	PTFE	
膜材料	氟橡胶	
气体压力范围	0 - 6 barg	
加热	螺纹加热筒	
最高温度	200 °C	
温度传感器	3个K型热电偶	
连接	PTFE, 世伟洛克兼容	
集流体材料	铜	
集流体涂层	镀金	
1.2 Monopolar plates		
极板材料	高密度石墨	
极板厚度	0.75英寸	
流场	蛇形	
活性面积	4.8 cm ²	

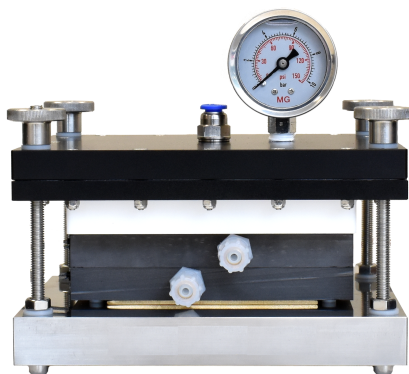

爱谱斯中国有限公司 IPS CHINA LIMITED
Building 5, Xinyuan International, No.1-5 Chengshousi
Road, Fengtai District, Beijing
TEL: 400 011 5161
sales@ips-jaissle.cn

www.ips-jaissle.com.cn